

Miniatur-Zug-/Druckkraftaufnehmer

Für sehr kleine Messbereiche ab 1,5 N

Typ F2220




WIKA Datenblatt FO 51.16

Anwendungen

- Apparatebau
- Fertigungsstraßen, -anlagen
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
- Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau
- Seilkraftmessung

Leistungsmerkmale

- Messbereiche 0 ... 1,5 N bis 0 ... 5.000 N
- Einfache Montage
- Sehr kleine Geometrie
- Material CrNi-Stahl

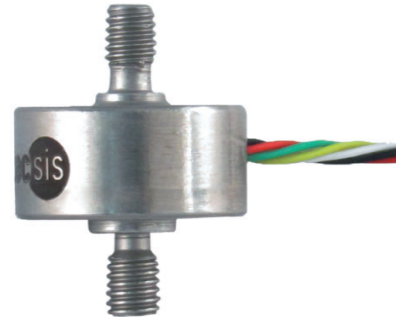

Miniatur-Zug-/Druckkraftaufnehmer, Typ F2220

Beschreibung

Die Miniatur-Zug-/Druckkraftaufnehmer sind für statische und dynamische Messaufgaben im direkten Kraftfluss geeignet. Sie dienen der Ermittlung von Zug- und Druckkräften in vielfältigen Anwendungsbereichen. Es können so z. B. die tatsächlichen Zugkräfte in Seilen und Gestängen gemessen werden.

Die Lasteinleitung erfolgt bei diesem Kraftaufnehmer über die Gewindebolzen, die sich auf jeder Seite des zylindrischen Körpers befinden.

Der Kraftaufnehmer ist bereits ab einer Nennlast von 1,5 N lieferbar.

Hinweis

Um Überlastung zu vermeiden, ist es vorteilhaft, den Kraftaufnehmer während der Montage elektrisch anzuschließen und den Messwert zu überwachen.

Die Kableinleitung muss zentrisch und axial erfolgen und Torsions- und Biegemomente sind zu vermeiden.


Option

- Hochtemperaturlösung bis 250 °C
- Kabelmessverstärker mit Ausgang 4 ... 20 mA oder 0 ... 10 V
- Andere Kabellängen

Technische Daten nach VDI/VDE/DKD 2638

Typ F2220	
Nennkraft F_{nom} N	1,50 / 2,50 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1.000 / 2.000 / 5.000
Relative Linearitätsabweichung d_{lin} ■ Zug oder Druck	$\pm 0,5 \% F_{\text{nom}}$
Relatives Kriechen, 30 min.	$\leq \pm 0,1 \% F_{\text{nom}}$
Relative Umkehrspanne v	$\pm 0,5 \% F_{\text{nom}}$
Relative Abweichung des Nullsignals $d_{\text{S},0}$	$\pm 2 \% F_{\text{nom}}$
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung b_{rg}	$\pm 0,1 \% F_{\text{nom}}$
Temperatureinfluss auf das Nullsignal TK_0	$\leq \pm 0,1 \% / 10 \text{ K}$
Temperatureinfluss auf den Kennwert TK_C	$\leq \pm 0,2 \% / 10 \text{ K}$
Grenzkraft F_L	$150 \% F_{\text{nom}}$
Bruchkraft F_B	$> 300 \% F_{\text{nom}}$
Zulässige Schwingbeanspruchung nach DIN 50100 F_{rb}	$70 \% F_{\text{nom}}$
Nennmessweg s_{nom}	$< 0,1 \text{ mm}$
Material des Messkörpers	CrNi-Stahl
Nenntemperaturbereich $B_{\text{T}, \text{nom}}$	15 ... 70 °C (optional 15 ... 120 °C oder 15 ... 250 °C) Andere Temperaturbereiche auf Anfrage
Gebrauchstemperaturbereich $B_{\text{T}, \text{G}}$	-54 ... +120 °C
Referenztemperatur T_{ref}	23 °C
Ausgangssignal (Nennkennwert) C_{nom}	2,0 mV/V (bis 5 N: 15 mV/V)
Ein-/ Ausgangswiderstand R_e/R_a	350 Ω (bis 5 N: 500 Ω)
Isolationswiderstand R_{is}	$> 2 \text{ G}\Omega$
Elektrischer Anschluss	Messkabel 1,5 m, freie Litzen, 4-Leiter
Speisespannung $B_{\text{U}, \text{nom}}$	DC 2 ... 5 V (max. 5 V)
Spannungsversorgung ■ Standard ■ Option	DC 12 ... 28 V (für optionalen integrierten oder Kabelmessverstärker mA/V) Integrierter oder Kabelmessverstärker 0(4) ... 20 mA DC 0 ... 10 V
Schutzart (nach IEC/EN 60529)	IP65
Gewicht	Ca. 5 g bis 30 g je nach Nennkraft
Kalibrierung (standard)	Zugkraft


Abmessungen in mm

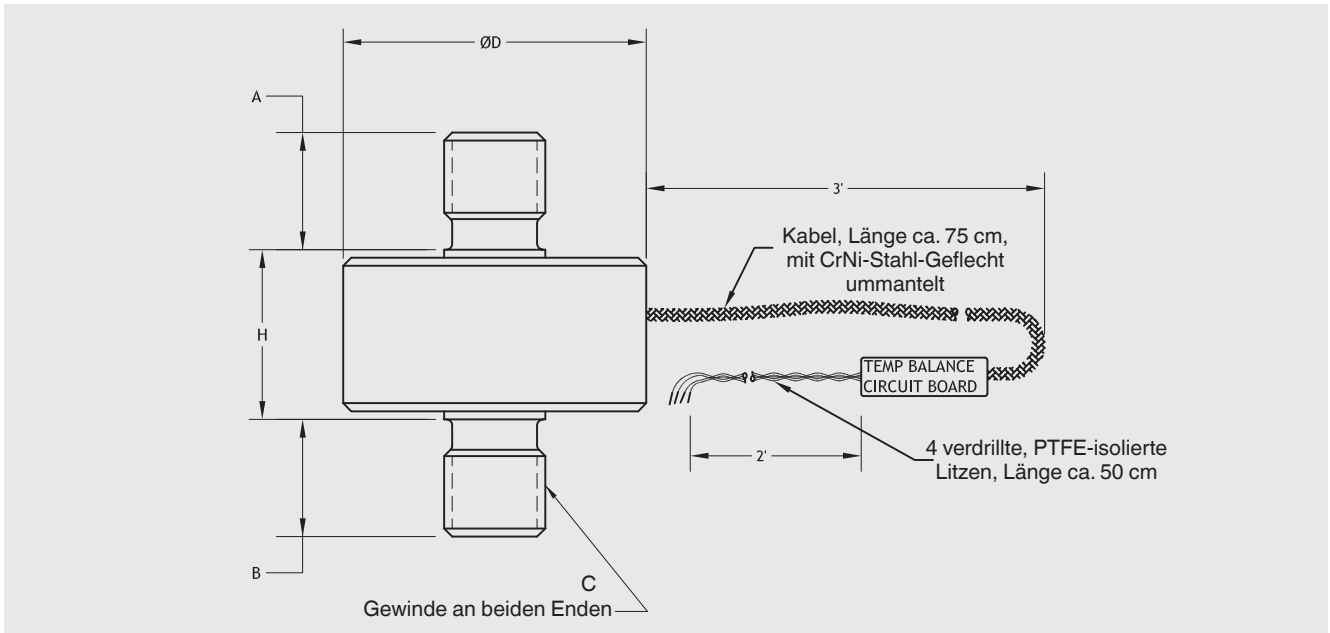

Nennkraft in N	Abmessungen in mm				
	$\varnothing D$	H	A	B	C
1,5 / 2,5 / 5	12,7	7,4	4,8	4,6	M3 x 0,5
10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500	12,7	7,4	4,8	4,6	
1.000 / 2.000 / 5.000	19,1	9,7	7,9	7,9	M6 x 1,0

Anschlussbelegung

Elektrischer Anschluss	
Speisespannung (-)	Schwarz
Speisespannung (+)	Rot
Signal (+)	Weiß
Signal (-)	Grün

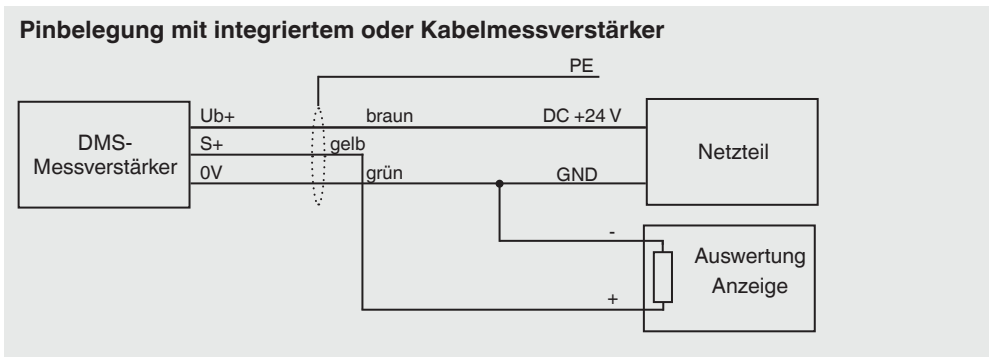

© 2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.